


คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน เครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IR3245


1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์

URL : <https://th.canon/th/support/imageRUNNER%203245/model>

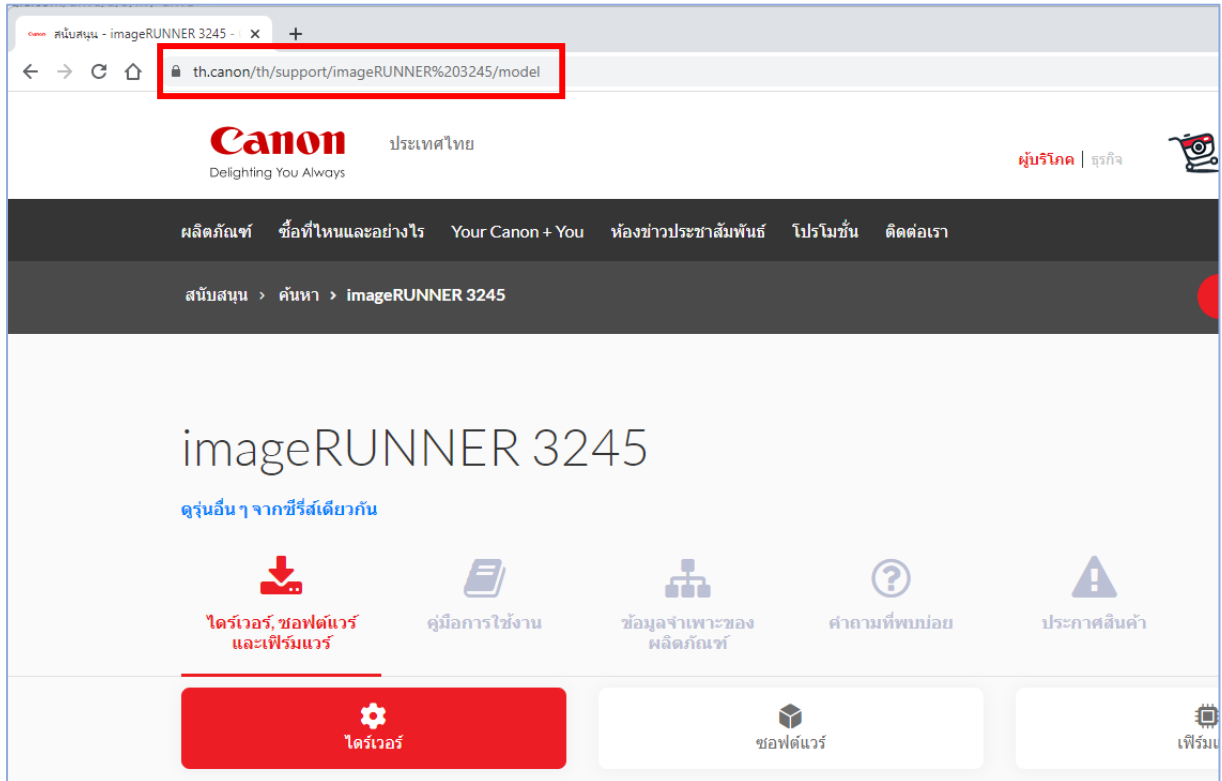


ภาพที่ 1

2. เลือกระบบปฏิบัติการให้ตรงกับเครื่องผู้ใช้งาน และคลิกที่ปุ่ม **ค้นหา**

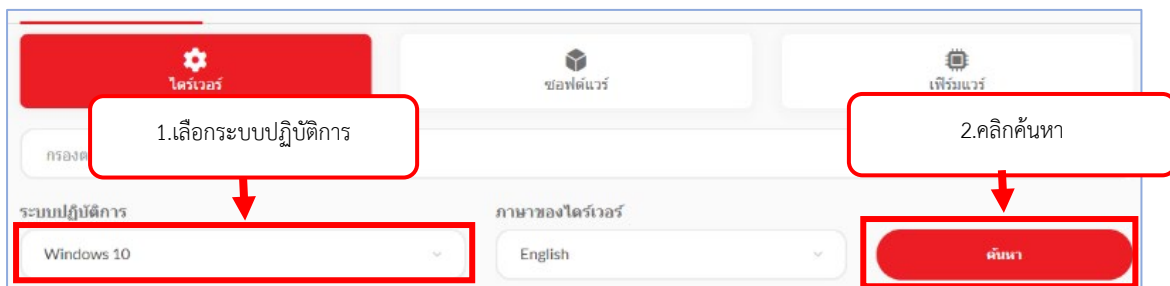


ภาพที่ 2

3. เลือก UFR II Printer Driver (เลือกเวอร์ชัน ที่เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุด)

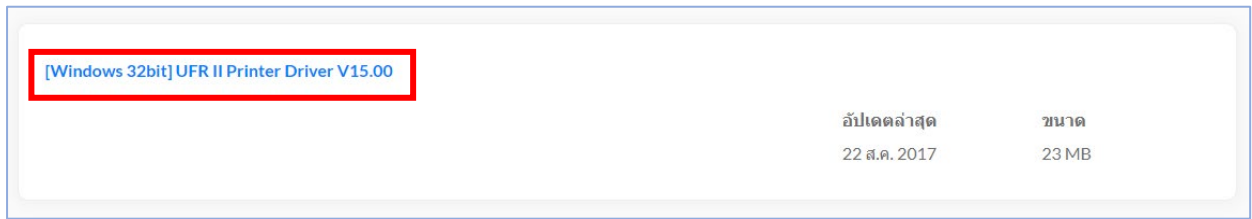


ภาพที่ 3

4. กดปุ่มดาวน์โหลด

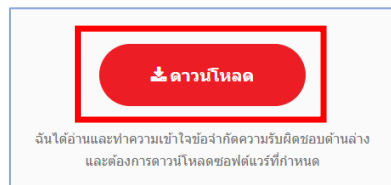

ภาพที่ 4

5. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อแยกไฟล์ ในตัวอย่างจะเป็นชื่อไฟล์ [“UFRII_Driver_V1500_W32_uk_EN_02.exe”](#) เมื่อแยกไฟล์เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ [“UFRII_Driver_V1500_W32_uk_EN_02”](#)

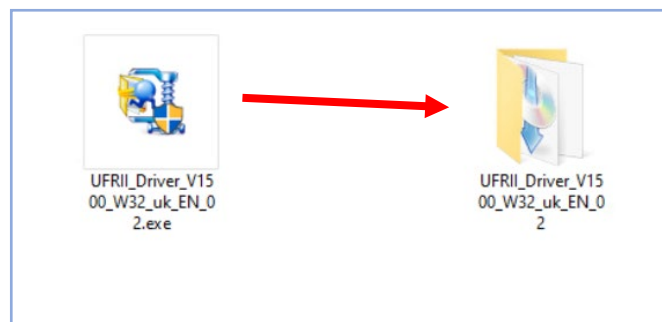


ภาพที่ 5

6. เปิด Control Panel >> เลือก View devices and Printers




ภาพที่ 6

7. คลิก Add a printer เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ (กรณีที่ไม่มีพบเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ข้อความ [“the printer that I want isn't listed”](#))

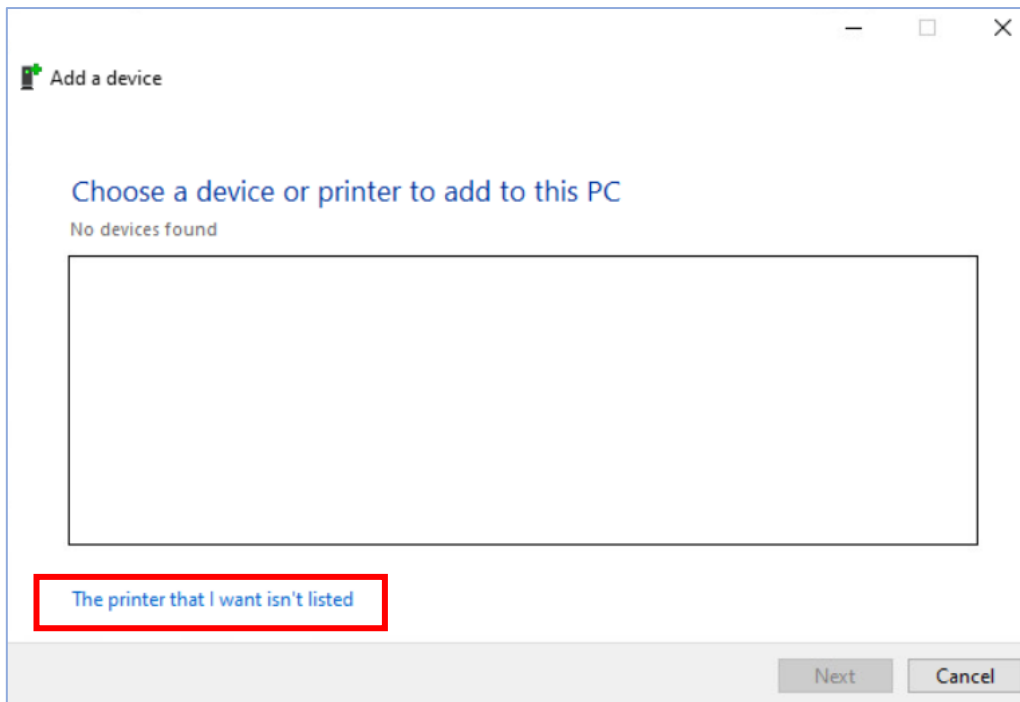

ภาพที่ 7

8. เลือก Add a printer using a TCP/IP address or hostname และคลิก Next

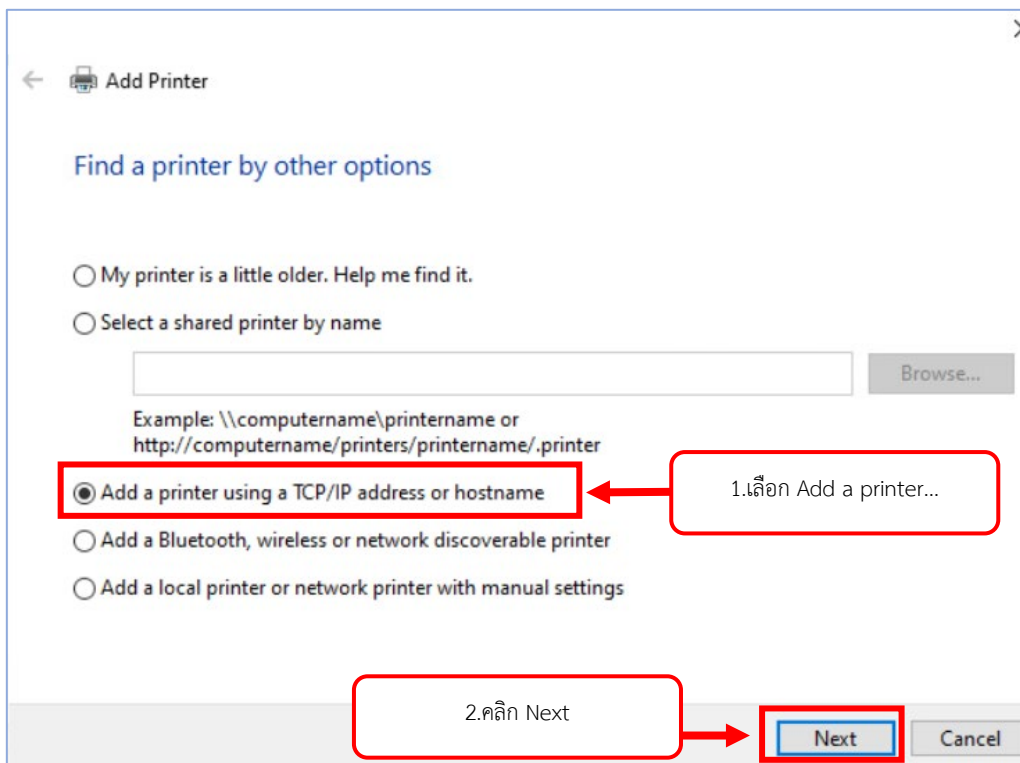

ภาพที่ 8

9. จะปรากฏหน้าจอ Type a printer hostname or IP address ให้ใส่รายละเอียดดังนี้


Device type : TCP/IP Device

Hostname or IP address : 192.168.111.21

Port name : 192.168.111.21 *ระบบจะใส่ให้โดยอัตโนมัติ


Query the printer and automatically select the driver to use : **ติ๊กเลือก**

เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next

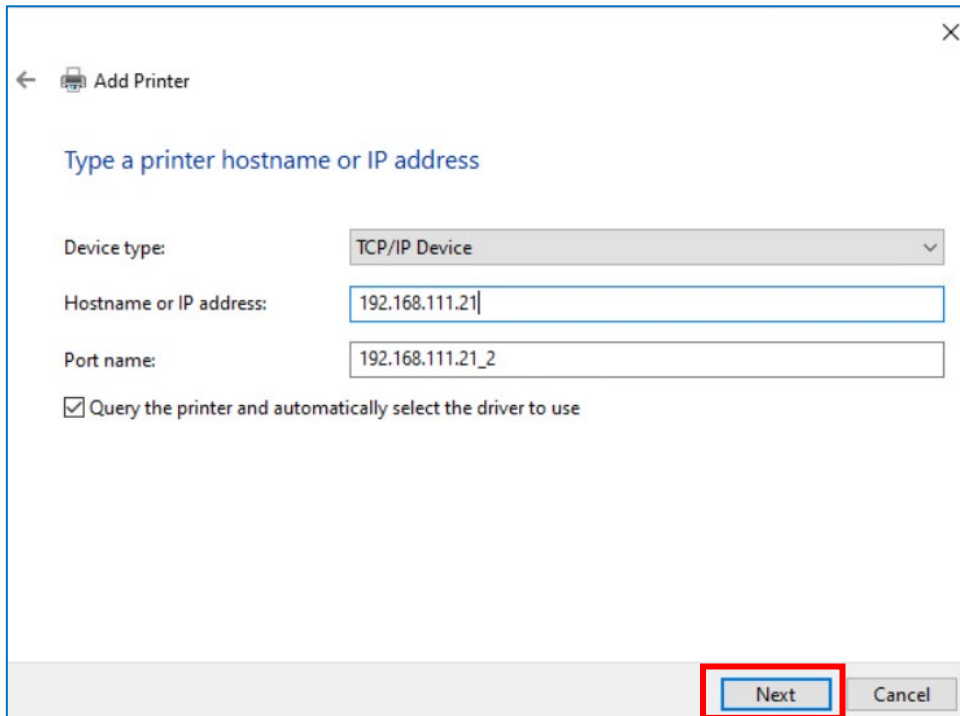


ภาพที่ 9

10. คลิกที่ปุ่ม Have Disk...

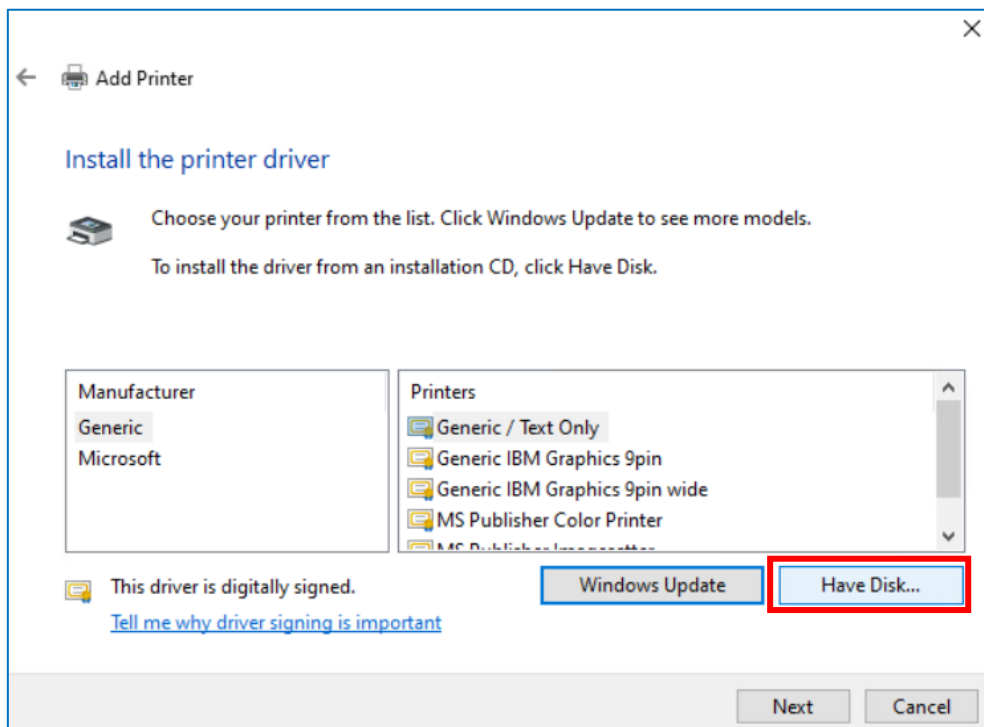


ภาพที่ 10

11. คลิกที่ปุ่ม Browse...

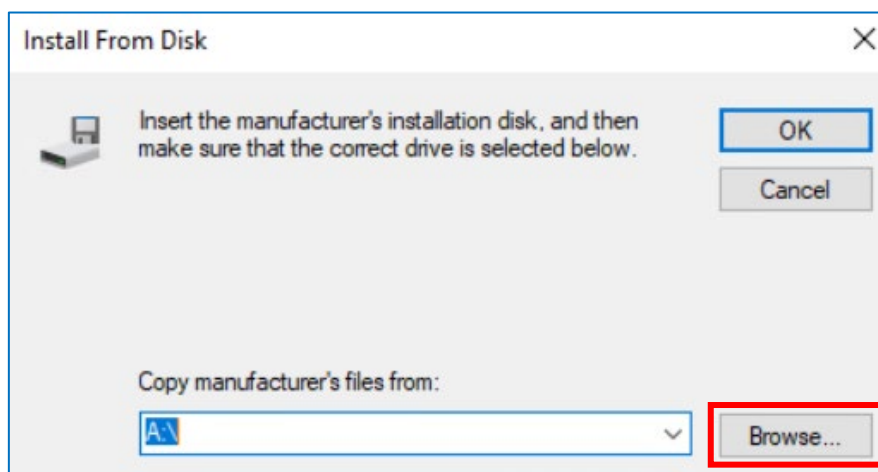


ภาพที่ 11

12. เลือกไฟล์ CNLB0K.INF ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่แยกไฟล์ออก * \UFR II_Driver_V1500_W32_uk_EN_02\Driver และคลิกที่ปุ่ม OK

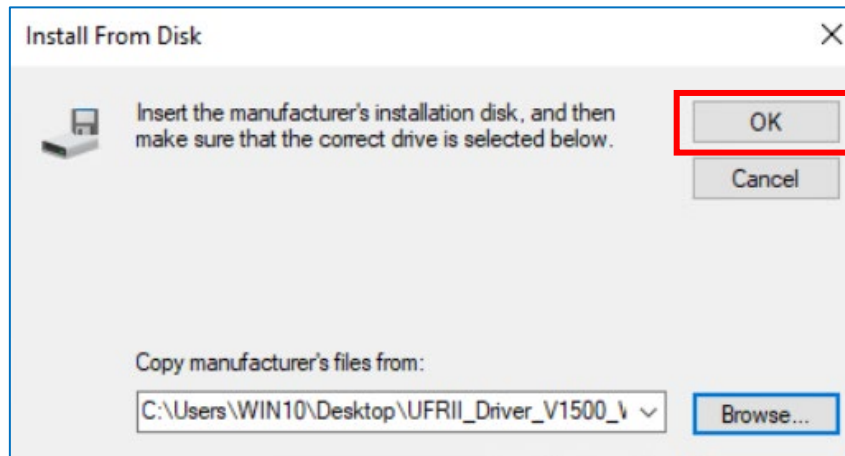


ภาพที่ 12

13. ระบบจะแสดงรายการรุ่นเครื่องพิมพ์ ให้เลือก Canon iR3235/iR3245 UFR II และคลิก Next

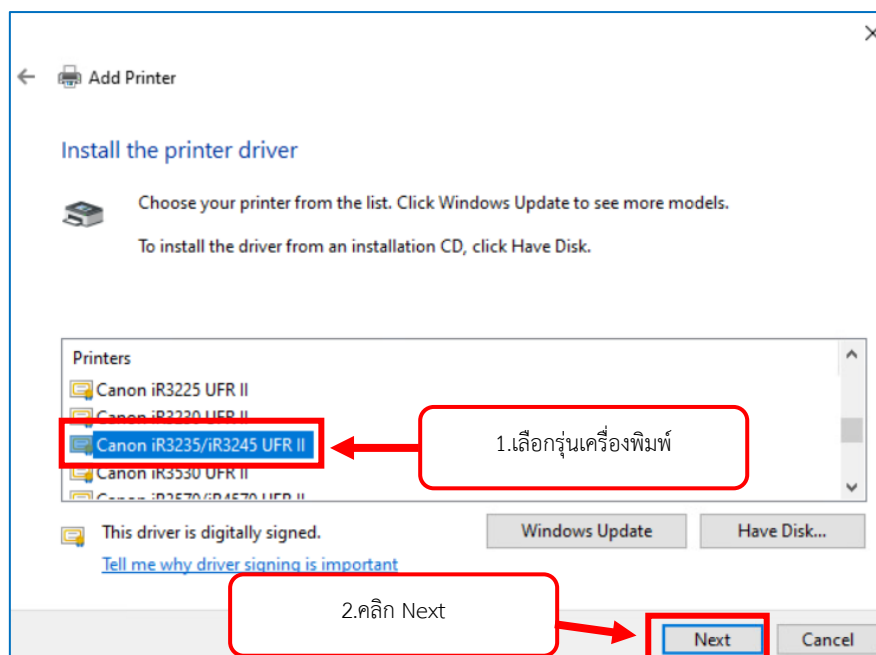


ภาพที่ 13

14. ระบบจะแสดงหน้าต่างตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ *จะตั้งชื่อเองหรือไม่ตั้งก็ได้* เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK

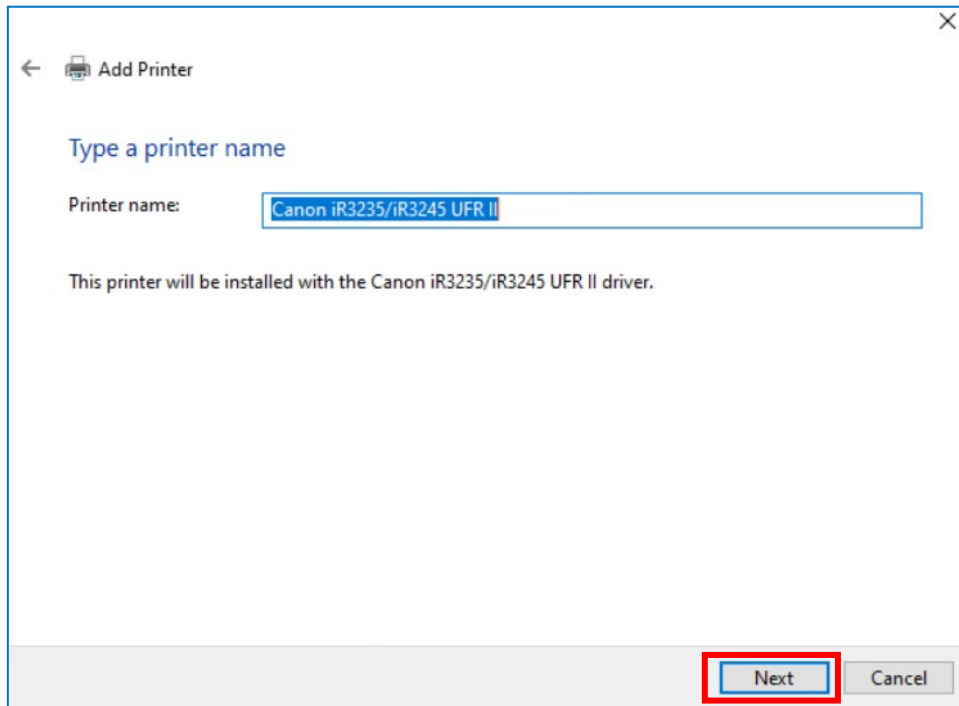

ภาพที่ 14

15. เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จ จะปรากฏหน้าต่าง You've successfully added..... คลิกที่ปุ่ม Finish

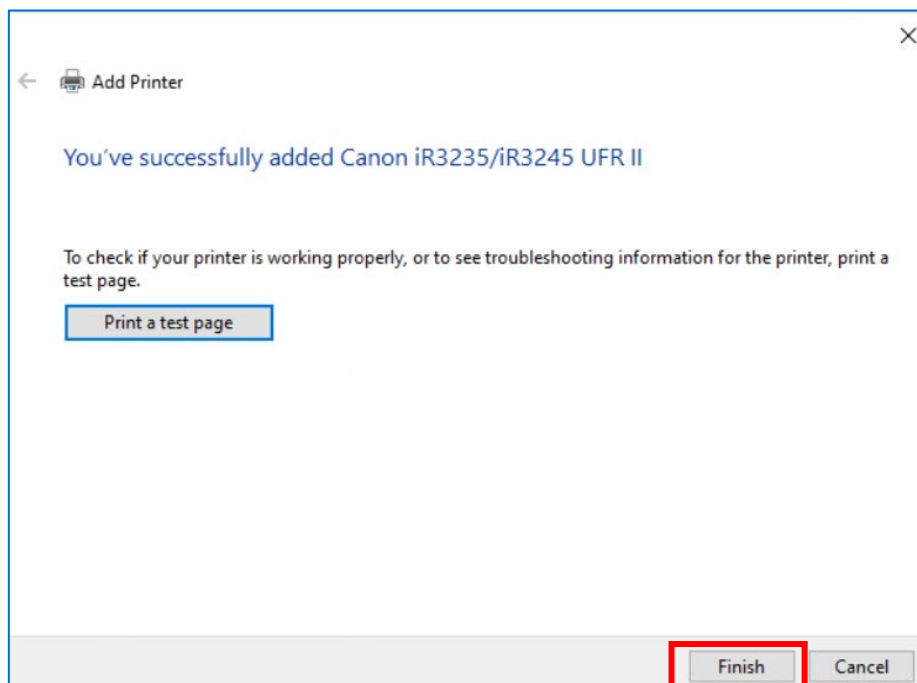

ภาพที่ 15

*หากต้องการทดสอบว่าเครื่องพิมพ์สามารถใช้ได้หรือไม่ สามารถกดปุ่ม Print a test page หากเครื่องพิมพ์ทำงานได้จะมีกระดาษ Windows Printer Test Page พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์